

Rustfaste vægskabe

SST's rustfaste vægskabe er IP 66- og UL 50 type 4 og 4X-godkendte. Skabene er udført i højeste kvalitet af 1,5 eller 2,0 mm rustfast sleben plade, korn 220 (AISI 304, DIN 1.4301, SS 2333). Kan også fremstilles i syrefast AISI 316, DIN 1.4401, SS 2347. Montagepladen er fremstillet af 3 mm galvaniseret plade, hvilket giver en god korrosionsbeskyttelse og perfekt ledningsevne. Lukketøjet, som er udført i rustfaste materialer leveres med kærvlås. Fingergreb, trekant-/firkantlås og dobbelt flig kan leveres. Skabene er fremstillet med 85° ombukket drypkant. Lågens åbningsvinkel er ca. 110°.




TYPE A VÆGSKAB


- + Ekstruderet EPDM-gummiliste med ekstrem god holdbarhed over for rengøringsmidler
- + Leveres som standard med kærvlås
- + Specialdesignet, laserskåret hængsel, tilpasset det lille ombuk
- + 3 mm montageplade
- + 22,5 mm ombuk
- + IP 66 [DEMKO] samt UL 50 type 4 og 4X
- + Type A leveres i alle størrelser op til og med 600x600 mm [BxH]

TYPE B VÆGSKAB

- + Type B leveres i alle størrelser større end 600x600 mm [BxH]
- + Ekstruderet EPDM-gummiliste med ekstrem god holdbarhed over for rengøringsmidler
- + Leveres som standard med kærvlås
- + Kraftigt hængsel beregnet til store belastninger
- + 3 mm montageplade
- + IP 66 [DEMKO] samt UL 50 type 4 og 4X
- + Lukketøj uden for lysning

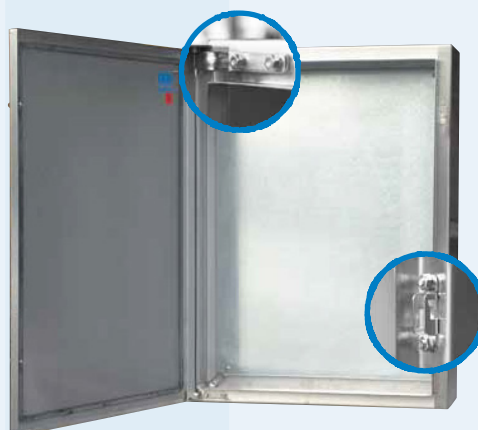

Rustfaste vægskabe

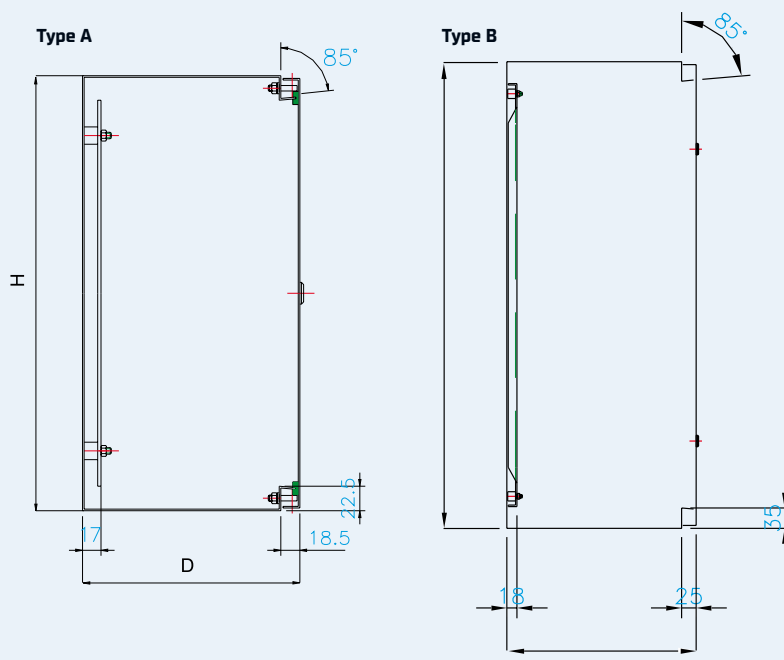

Tilbehør

- Ophængsbeslag type A: Nr. 040-005-000
- Ophængsbeslag type B: Nr. 040-003-000
- Dæksel med rude fremstillet i polycarbonat plade enten røgfarget eller klar
- Instrumentplade
- Ventilationsrist
- Alle typer kan også leveres i syrefast materiale AISI 316

AISI 304	AISI 316	Udvendige mål	Lysning	Montagedybde	Bundplade	Type	Vægt
Varenummer	Varenummer	BxHxD (mm)	BxH (mm)	M (mm)	BxH (mm)		
201-253-150	203-253-150	250x300x150 mm	205x255 mm	130 mm	230x250 mm	A	6 kg
201-303-150	203-303-150	300x300x150 mm	255x255 mm	130 mm	280x250 mm	A	7 kg
201-303-220	203-303-220	300x300x220 mm	255x255 mm	200 mm	280x250 mm	A	8 kg
201-304-220	203-304-220	300x400x220 mm	255x355 mm	200 mm	280x350 mm	A	9 kg
201-404-220	203-404-220	400x400x220 mm	355x355 mm	200 mm	380x350 mm	A	11 kg
201-406-220	203-406-220	400x600x220 mm	355x555 mm	200 mm	380x550 mm	A	17 kg
201-505-220	203-505-220	500x500x220 mm	455x455 mm	200 mm	480x450 mm	A	17 kg
201-604-220	203-604-220	600x400x220 mm	555x355 mm	200 mm	580x350 mm	A	17 kg
201-606-220	203-606-220	600x600x220 mm	555x555 mm	200 mm	580x550 mm	A	23 kg
201-606-320	203-606-320	600x600x320 mm	555x555 mm	300 mm	580x550 mm	A	26 kg
200-608-225	202-608-225	600x800x225 mm	530x730 mm	205 mm	550x725 mm	B	31 kg
200-608-325	202-608-325	600x800x325 mm	530x730 mm	305 mm	550x725 mm	B	34 kg
200-808-225	202-808-225	800x800x225 mm	730x730 mm	205 mm	750x725 mm	B	39 kg
200-808-325	202-808-325	800x800x325 mm	730x730 mm	305 mm	750x725 mm	B	42 kg
200-808-425	202-808-425	800x800x425 mm	730x730 mm	405 mm	750x725 mm	B	47 kg
200-810-325	202-810-325	800x1000x325 mm	730x930 mm	305 mm	750x925 mm	B	72 kg
200-812-325	202-812-325	800x1200x325 mm	730x1130 mm	305 mm	750x1125 mm	B	75 kg
200-812-425	202-812-425	800x1200x425 mm	730x1130 mm	405 mm	750x1125 mm	B	78 kg

B= Bredde, H = Højde, D = Dybde, M = Montagedybde (Afstand fra bundplade til bagside af dæksel)